



DEUTZ INTRAC 2003



Accessoires spéciaux: Masse triangulaire avec porte-masse pour DEUTZ-TELE-HITCH · Porte-masse (sans relevage à l'avant) · Masses AV · Masses AR · Relevage AV avec distributeur, DEUTZ-TELE-HITCH avant et deux phares de travail · DEUTZ-TELE-HITCH arrière avec brassupérieur télescopique · Barre d'attelage cat I et cat II · Barre oscillante · Distributeurs additionnels · Réservoir

d'huile supplémentaire · Raccord pour moteurs hydrauliques · Plate-forme de chargement métallique · Fixation de réservoir · Dispositif hydraulique de relevage du réservoir · Freinage combiné à air comprimé, un et deux circuits · Réservoir d'air comprimé supplémentaire · Phares AR · Chauffage supplémentaire · Frein de direction à deux pédales · Poulie · Prise de force autonome à l'avant, 1000 tr/min.

Caractéristiques techniques: INTRAC 2003

Dimensions et poids

Roues avant/arrière	7.50-18/12.4-32
Empattement	a 2200 mm
Longueur avec DEUTZ-TELE-HITCH	b 3560 mm
Longueur avec DEUTZ-TELE-HITCH AV et AR	c 4290 mm
Largeur avec cabine	d 1890 mm
Hauteur avec cabine	e 2500 mm
Garde au sol (DIN 70020)	f 305 mm
Voie avant	g 1540 mm (1540/1800 mm)
Voie arrière	h 1520... 1820 mm
4-roues motrices	
Pneumatiques	
Rayon de braquage sans frein	5000 mm
Poids à vide	3450 kg
Poids maximal autorisée en charge	5350 kg
Pneumatiques avant	10.5-20 MPT; 7.50-18
arrière	12.4-34; 16.9-26; 14.9-28; 12.4-36; 9.5R36; 12.4R32; 14.9R28
Frein de route	hydraulique 4-roues à tambour
Frein de parking	à tambour sur le cardan hydrostatique
Direction	

Moteur

DIESEL-DEUTZ-4-temps	F4L912
Nombre de cylindres	4
Refroidissement	Air
Mode d'injection	Injection direct
Alésage/ Cours	100/120 mm
Cylindrée	3763 cm ³
Régime	2050/min
Remontée du couple	13 %
Consommation en combustible spécifique	224 g/kWh (165 g/Psh)
Capacité du réservoir	87 l

Transmission


Type	DEUTZ TW 50.4			
Nombre de vitesses	8/4 Synchronisation			
Capacité en huile	16 l			
Vitesses en km/h (25 km/h-Variante)				
Groupe	K	L	S	R
1.	0,47	2,2	6,2	2,4
2.	0,75	3,5	9,9	3,8
3.	1,10	5,0	14,5	5,5
4.	1,85	8,5	25,0	9,3
Prises de force	autonome			
Régime P.d.F. arrière	540/min - Moteur 2125/min			
	1000/min - Moteur 2125/min			
avant	1000/min - Moteur 2125/min			

Confort

Cabine de pilotage, grand confort et de haute sécurité, test O.E.C.D., avec vue direct sur toute les aires d'attelage, accès par la portière coulissante. Siège-confort, place bien dégagée pour les pieds. Leviers de commande disposé latéralement.

Relevage de travail

Relevage	DEUTZ-TRANSFERMATIC-SYSTEM K 45.3
Entraînement de la pompe	direct par moteur
Débit de la pompe	47 l/min
Pression	175 bar
Attelage «3-points»	Kat. I/II (AVI)
Force de relevage arrière	23550 N (2400 kp)
Force de relevage avant	9800 N (1000 kp)
Distributeurs Supplémentaires	max 4

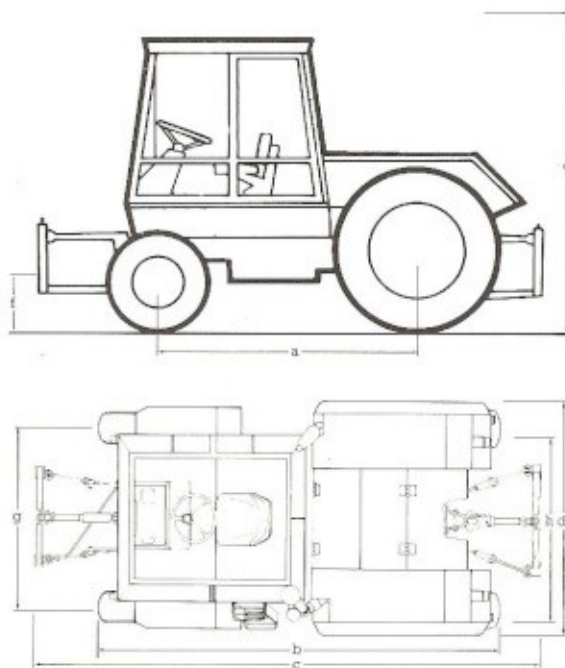

- Expression des résultats CNEEMA INTRAC 2003 consommation de carburant selon la norme française NF U 10-154

Conditions de fonctionnement	a	b	a'	b'
	Vitesse de prise de force correspondant à la vitesse nominale du moteur, 85% de charge	Vitesse de prise de force correspondant à la vitesse nominale du moteur, 30% de charge correspondant à a	Vitesse normalisée de la prise de force (540) (1000) tr/mn 85% de charge	Vitesse normalisée de la prise de force (540) (1000) tr/mn 50% de charge correspondant à a'
Consommation				
Consommation horaire, en litres par heure	11,35	7,27	11,15	6,94
Consommation spécifique, en grammes par kilowattheure	249	312	241	294

Figures, dimensions, poids et descriptions techniques sans engagement de notre part. Le mode d'équipement qui correspond à votre propre pays, peut vous être pré-cisé par votre concessionnaire DEUTZ-FAHR.

Un produit du groupe **KHD**

Klöckner-Humboldt-Deutz AG



Insonorisation + sécurité + confort = Cabine DEUTZ

Leurs réalisations en matière de sécurité et de confort a valu aux techniciens de DEUTZ des distinctions internationales pour leur contribution à l'amélioration des conditions de travail sur le tracteur.

En option, les tracteurs DEUTZ D 6806/A et D 7206/A peuvent être équipés d'une cabine Sekura, les tracteurs D 8006/A, D 10006/A, D 13006/A d'une cabine DEUTZ spéciale 9302.

Finis les travaux dans le vent, le froid, la poussière et la chaleur.

Les cabines sont entièrement intégrées dans la conception constructive des tracteurs et satisfont à toutes les exigences de sécurité et d'insonorisation des normes OCDE. Grâce à la suspension sur tampons en caoutchouc, elles sont protégées contre le bruit et les vibrations. Les vitres en verre de sécurité offrent une bonne visibilité panoramique.

Les essuie-glace et lave-glace garantissent une vue dégagée même par fortes pluies.

Large accès spacieux par deux portes pouvant être fermées à clé.

L'intérieur de la cabine est revêtu d'un matériau isolant. La cabine possède en outre des vitres avant et (en option) arrière relevables assurant une ventilation idéale. La cabine DEUTZ spéciale est équipée en plus d'un toit et de vitres latérales relevables.

Sur demande vous pouvez recevoir un équipement de chauffage et de ventilation avec dégivreur.

Un filtre en papier à l'entrée du système de ventilation et de chauffage empêche la pénétration de poussière dans la cabine.

Le relevage hydraulique peut être commandé à partir du siège du conducteur. Les passages dans le plancher des leviers de commande sont insonorisés.

Les tracteurs DEUTZ présentent un poste de conduite bien agencé avec beaucoup de place pour les genoux. Tableau de bord avec tractormètre et la série de témoins lumineux. Tous les leviers et pédales sont faciles d'accès et maniables. Excellente est la vue sur les roues avant ainsi que les machines et outils attelés.

Les tracteurs DEUTZ D 5206 cat. II - D 13006 peuvent être équipés sur demande d'un siège super confort à position et hauteur réglables, avec siège relevable pour faciliter l'accès, et accoudoirs réglables et rabattables ainsi qu'appui-tête.




INTRAC 2003 A

Ceux qui combinent un excellent rendement et un super confort au travail.

Caractéristiques techniques

	INTRAC 2003 A
Moteur	F4L 912
Régime	2300 tr/min
Cylindrée	3766 cm ³
Nombre des vitesses AVIAR	12/4
Nombre de relevage hydraulique	AV 1000 kg AR 1900 kg
Equipement pneumatique AV	10,5 x 16
Equipement pneumatique AR	14 x 28
Empattement	2200 mm
Poids à vide, inclus relevage hydraulique et arceau de sécurité	3200 kg



Sans effort physique, accoupler plus rapidement et plus facilement tous vos outils grâce au DEUTZ TELE HITCH.

Chaque tracteur DEUTZ peut-être équipé du DEUTZ TELE HITCH. Vos anciens instruments peuvent être également transformés ou rapidement adaptés.